



# 3656/3756LH

LOW HEAD, CAST IRON, BRONZE FITTED, END-SUCTION PUMPS

*BOMBAS DE SUCCIÓN FINAL, PEQUEÑA CARGA, HIERRO FUNDIDO, RECUBIERTAS DE BRONCE*

## Commercial Water

### A FULL RANGE OF PRODUCT FEATURES

The 3656LH and 3756LH pumps from Goulds Water Technology have been designed with technical benefits to meet the needs of both manufacturers and users in a variety of refrigeration and cooling applications as well as irrigation applications.


- Performance testing of every pump we manufacture assures trouble free operation.
- Back pull-out to reduce maintenance down time.
- Standard John Crane Type 21 mechanical seal for both reliability and availability.
- Available in all iron or bronze fitted construction for application versatility.
- Replaceable wearing components include stainless steel shaft sleeve and casing wear ring to maintain peak efficiency.
- Enclosed impeller design, dynamic balancing and renewable wear ring reduce losses affecting performance and pump life.
- Suction and discharge connections are NPT threaded except for the 4 x 4-5 and 5 x 5-6 sizes which have ANSI class 125 flat faced flanges.
- Casing mounting is standard with a vertical discharge however can be rotated in 90 degree increments for side discharge arrangements.

### UNA GAMA TOTAL DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las bombas 3656LH y 3756LH de Goulds Water Technology han sido diseñadas con beneficios técnicos para cumplir con las necesidades de fabricantes y usuarios en una variedad de aplicaciones para refrigeración y enfriamiento, además de aplicaciones de irrigación.

- Pruebas de funcionamiento de cada bomba que fabricamos, aseguran un funcionamiento sin problemas.
- Extracción trasera para reducir el tiempo de mantenimiento.
- Sello mecánico estándar John Crane Tipo 21 para funcionalidad y disponibilidad.
- Disponibles en todas las construcciones de hierro o recubiertas de bronce para variedad de aplicaciones.
- Componentes reemplazables sujetos a desgaste incluyen camisas de eje de acero inoxidable y anillos de desgaste de la carcasa para mantener un rendimiento óptimo.
- Las conexiones de succión y descarga son NPT roscadas, excepto por los tamaños de 4 x 4-5 y 5 x 5-6 que tienen bridas de cara plana ANSI Clase 125.
- El montaje de la carcasa es estándar con una descarga vertical; sin embargo, se puede rotar en incrementos de 90 grados para disposiciones de descarga lateral.

### PERFORMANCE COVERAGE, ALCANCE DE FUNCIONAMIENTO

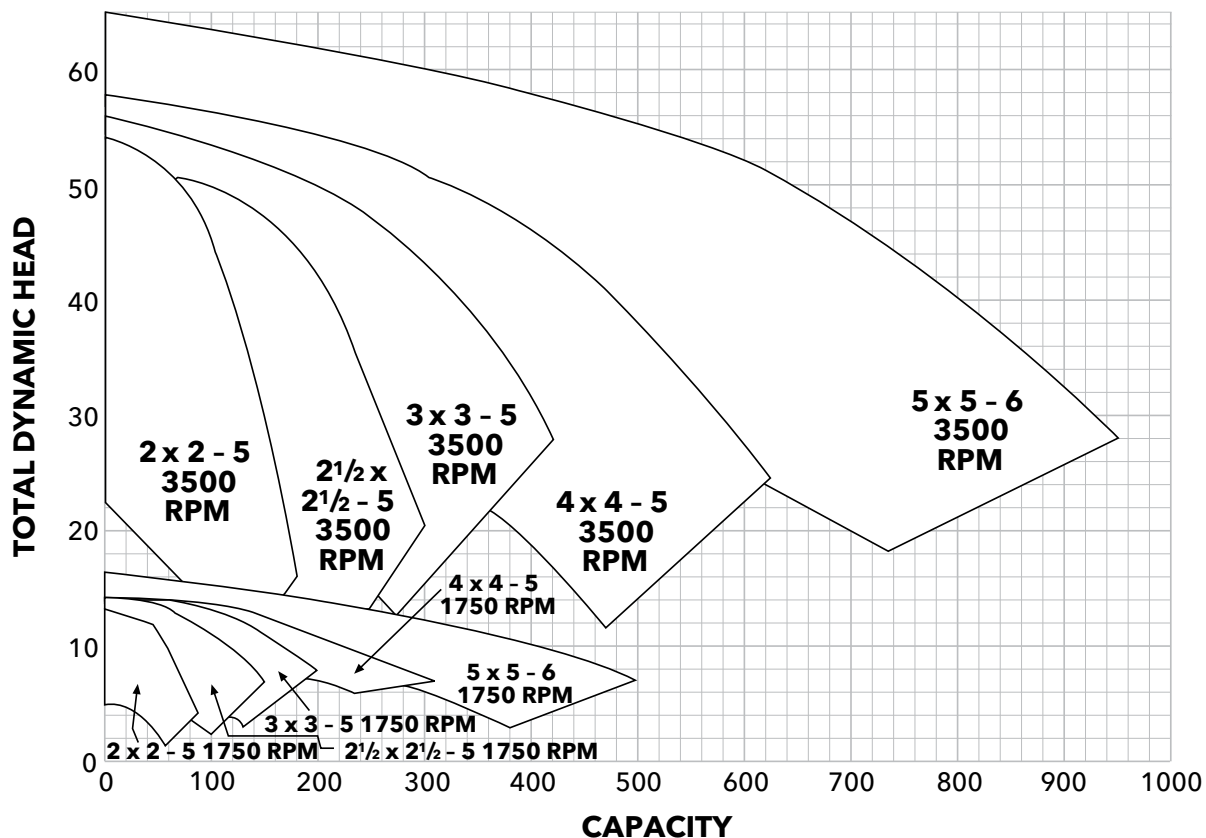

## Commercial Water

### 3656LH, 3756LH NUMBERING SYSTEM, 3656LH, 3756LH SISTEMA DE NUMERACIÓN

The various versions of the 3656LH and 3756LH are identified by a product code number on the pump label. This number is also the catalog number for the pump. The meaning of each digit in the product code number is shown below.

Las diferentes versiones de las 3656LH y 3756LH se identifican con un número de código del producto en la etiqueta de la bomba. Este número es también el número de catálogo para la bomba. El significado de cada dígito en el número de código del producto se muestra abajo.

#### Example Product Code, Ejemplo Código del Producto

51 BF 1 F 2 B 0 R

#### Casing Rotation, Opcional

R = 3 o'clock B = 6 o'clock L = 9 o'clock

**NOTE:** Rotation when viewed from suction end of pump. Standard discharge position is 12 o'clock.

#### Rotación de la cubierta, opcional

R = 3 hora B = 6 hora L = 9 hora

**NOTA:** Rotación cuando está visto del extremo de la succión de la bomba. La posición estándar de la descarga es las 12.

#### Mechanical Seal and O-ring, Sello Mecánico y Anillo '0'

Seal Code, Código del Sello	Rotary, Rotativo	Stationary, Estacionario	Elastomers, Elastómeros	Metal Parts, Partes Metálicas	Part No., Pieza Número
0	Carbon, Carbone	Ceramic, Cerámica	BUNA-N	Type 316 SS, Tipo 316 Acero inoxidable	10K13
1		Sil-Carbide, Carburo de silicona	EPR		10K19
3			Viton		10K27
5	Sil-Carbide				10K64

**Note:** 10K27 replaces obsolete 10K25, **Nota:** La 10K27 reemplaza la obsoleta 10K25.

#### Impeller Option Code, Código del Impulsor Opcional

**NOTE:** For trimmed impellers, use T for impeller code. **NOTA:** Para los impulsores cortados, utilice T para el código del impulsor.

Impeller Code, Código del Impulsor	Pump Size, Tamaño de la Bomba				
	2 x 2 - 5	2½ x 2½ - 5	3 x 3 - 5	4 x 4 - 5	5 x 5 - 6
	Dia.	Dia.	Dia.	Dia.	Dia.
A	4"	4¾"	4¾"	4¾"	5½ x 4½"
B	3¾	3¹⁵⁄₁₆	4¾	4⁵⁄₈	5½ x 4⁵⁄₁₆
C	3½	3¾	4	4½	5 x 3¾
D	3¼	3¾	3¹³⁄₁₆	4¾	5 x 3¾
E	3	3¾	3⁵⁄₈	4	5 x 3½

**NOTE:** Impellers will be trimmed in 1/16" increments only. If you are ordering a trim within 1/16" of the standard impeller, you will receive the standard impeller trim.

**NOTA:** Los impulsores serán cortados en 1/16" incrementos solamente. Si usted está pidiendo un ajuste dentro de 1/16" del impulsor estándar, usted recibirá el ajuste estándar del impulsor.

#### Driver, Conductor

1 = 1 PH, ODP      5 = 3 PH, TEFC      9 = 3 PH, TEFC, PREFF.  
 2 = 3 PH, ODP      6 = 575 V, TEFC      0 = 1 PH, XP  
 3 = 575 V, ODP      7 = 3 PH, XP      A = 3 PH, 575 V, TEPE  
 4 = 1 PH, TEFC      8 = 575 V, XP      B = 3 PH, ODP, PE

Replace with "FRM" for 3756LH

#### HP Rating, HP Potencia

C = ½      E = 1      G = 2      J = 5      L = 10  
 D = ¾      F = 1½      H = 3      K = 7½      M = 15

Reemplace con "FRM" para 3756LH

#### Driver: Hertz/Pole/RPM, Conductor: Hercios/Polo/RPM

1 = 60 Hz, 2 pole, 3500 RPM      4 = 50 Hz, 2 pole, 2900 RPM  
 2 = 60 Hz, 4 pole, 1750 RPM      5 = 50 Hz, 4 pole, 1450 RPM  
 3 = 60 Hz, 6 pole, 1150 RPM

#### Material

AI = All iron, Todo hierro  
 BF = Bronze fitted, Recubiertas de bronce

#### Pump Size, Tamaño de la Bomba


51 = 2 x 2 - 5      53 = 3 x 3 - 5      55 = 5 x 5 - 6  
 52 = 2½ x 2½ - 5      54 = 4 x 4 - 5

## Commercial Water

### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

These curves show the performance of the three sizes of the 3656LH and 3756LH at 3500 RPM and 1750 RPM, 60 Hz, and 2900 RPM, 50 Hz. Standard impeller trims are shown.


Estas curvas muestran el rendimiento de los tres tamaños de la 3656LH y 3756LH a 3500 RPM y 1750 RPM, 60 Hz, y 2900 RPM, 50 Hz. Se muestran recortes estándar de impulsor.

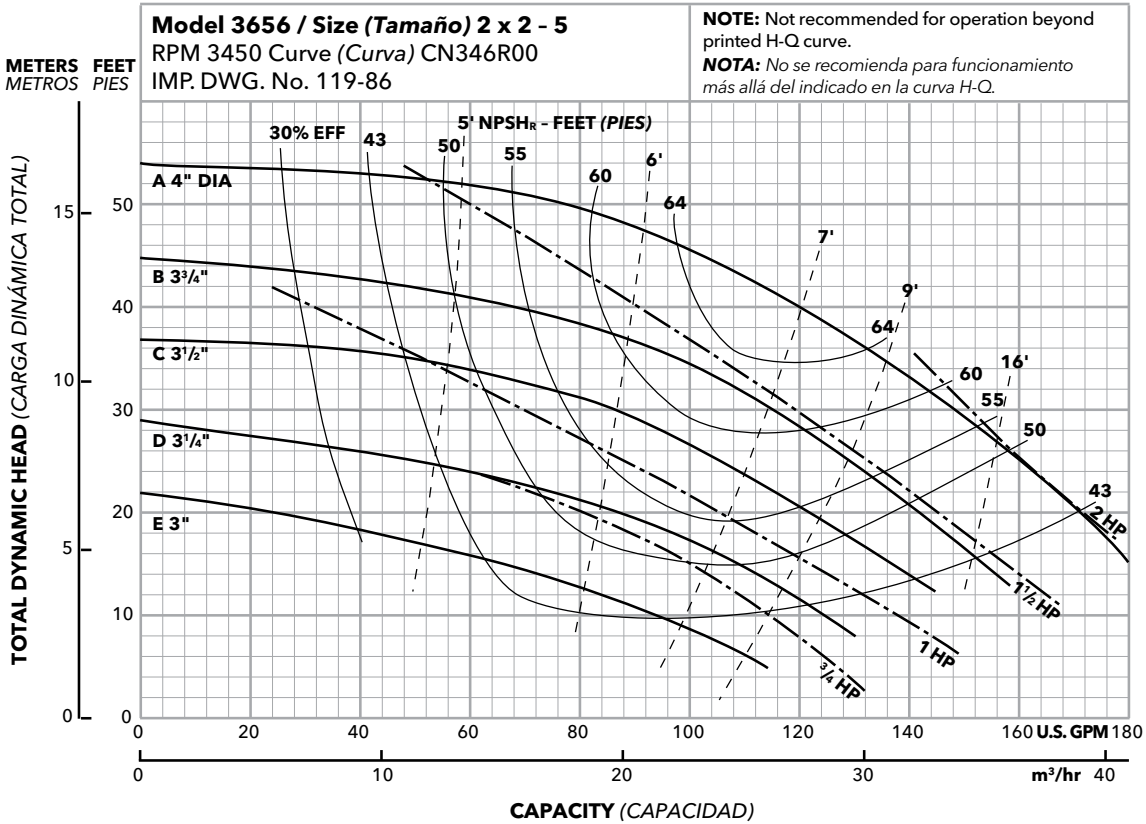

Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	4"
B	3 3/4"
C	3 1/2"
D	3 1/4"
E	3 1/4"

**NOTE:** Pump will pass a sphere to 5/32" diameter.

**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta 5/32 de pulgada de diámetro.

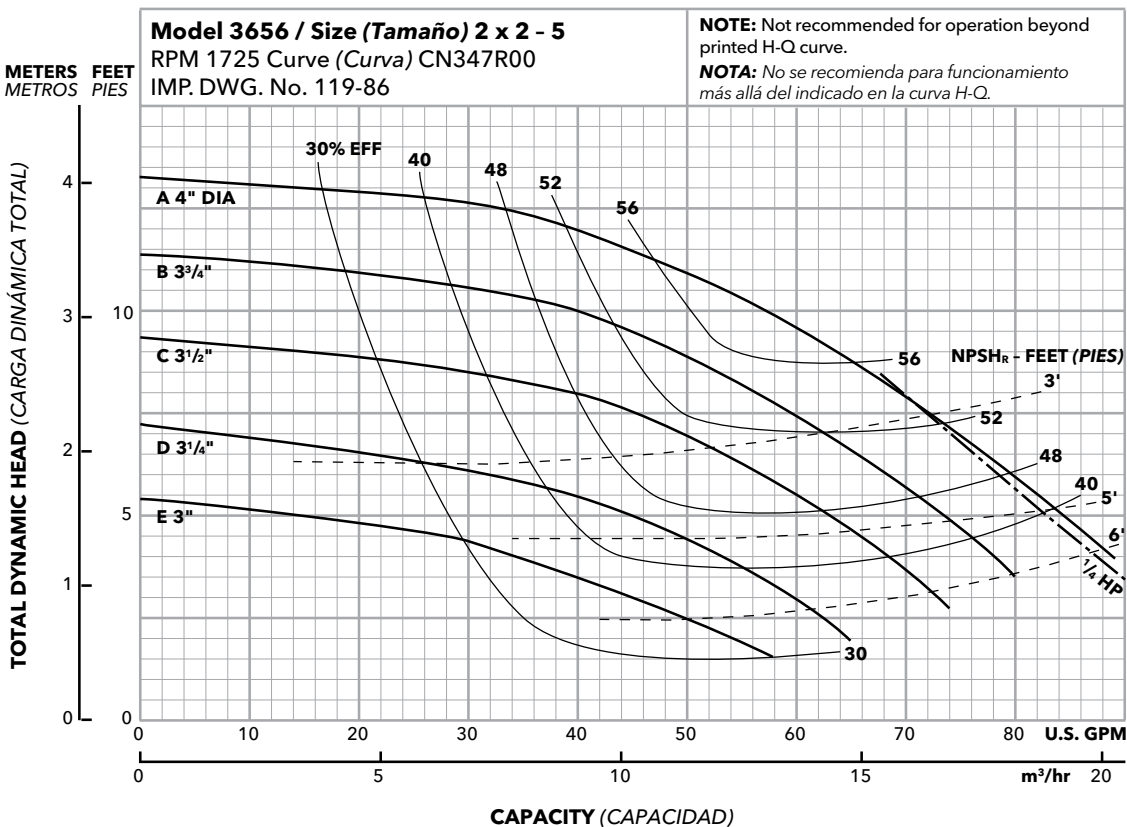


Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	4"
B	3 3/4"
C	3 1/2"
D	3 1/4"
E	3 1/4"

**NOTE:** Pump will pass a sphere to 5/32" diameter.

**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta 5/32 de pulgada de diámetro.


### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

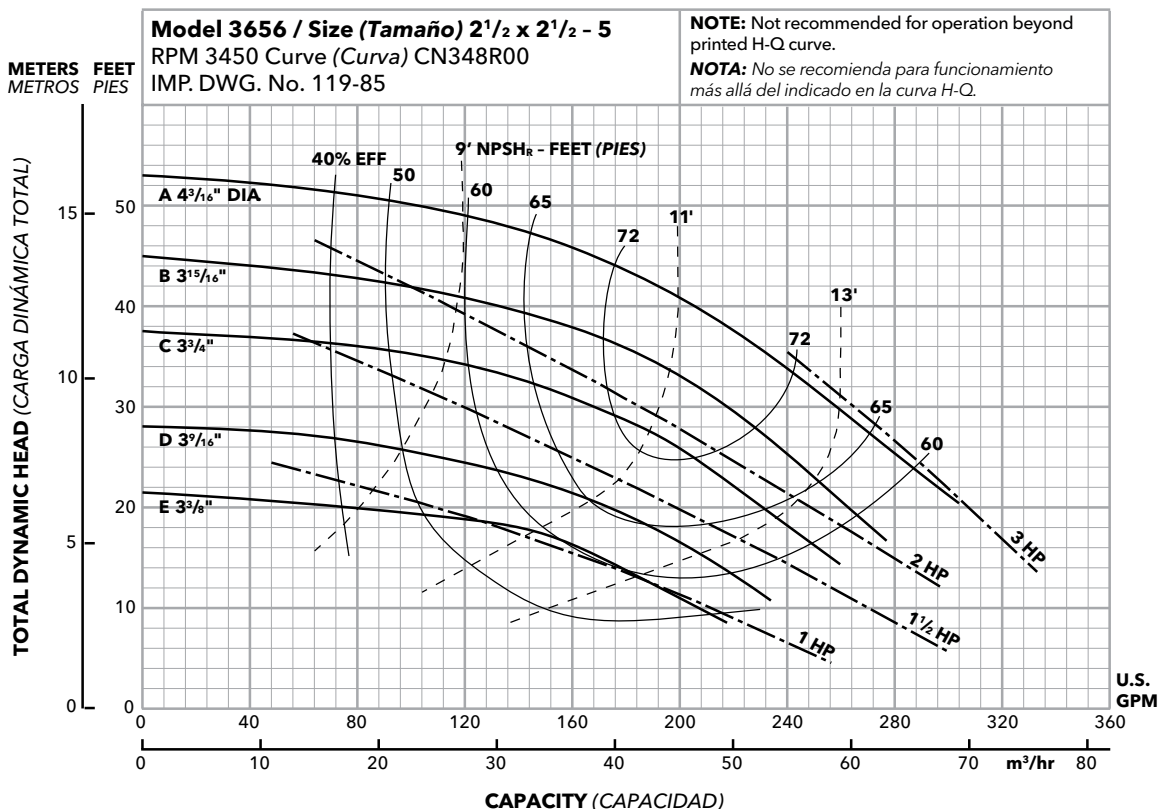

Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	4 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "
B	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "
C	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
D	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "
E	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "

**NOTE:** Pump will pass a sphere to <sup>5</sup>/<sub>32</sub>" diameter.

**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta <sup>5</sup>/<sub>32</sub> de pulgada de diámetro.


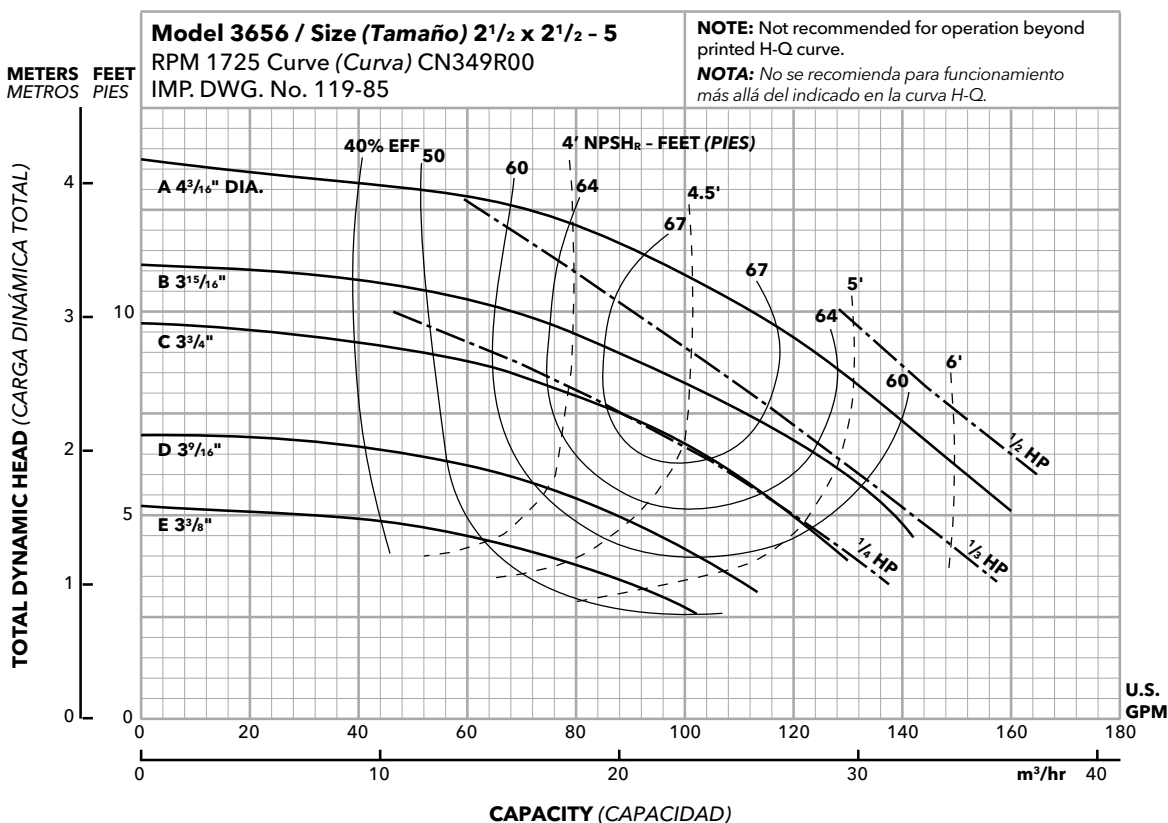


Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	4 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "
B	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "
C	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
D	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "
E	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "


**NOTE:** Pump will pass a sphere to <sup>5</sup>/<sub>32</sub>" diameter.

**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta <sup>5</sup>/<sub>32</sub> de pulgada de diámetro.

### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

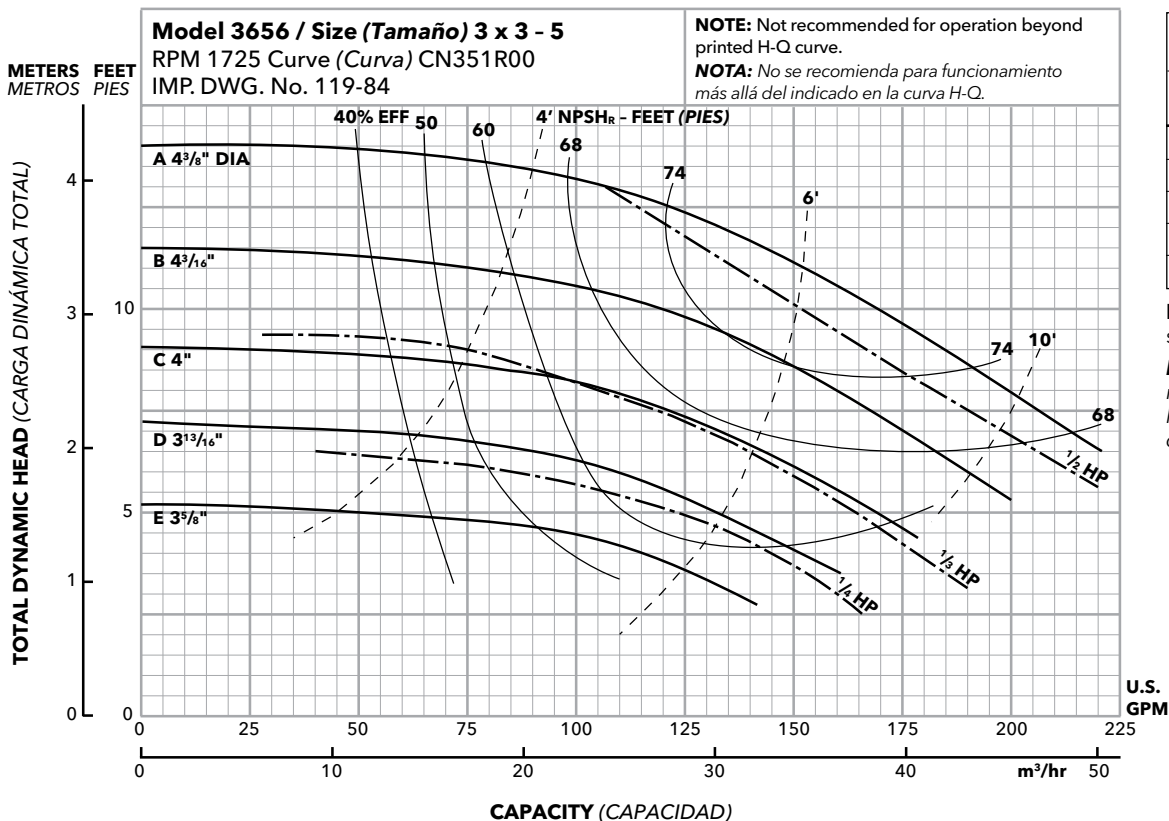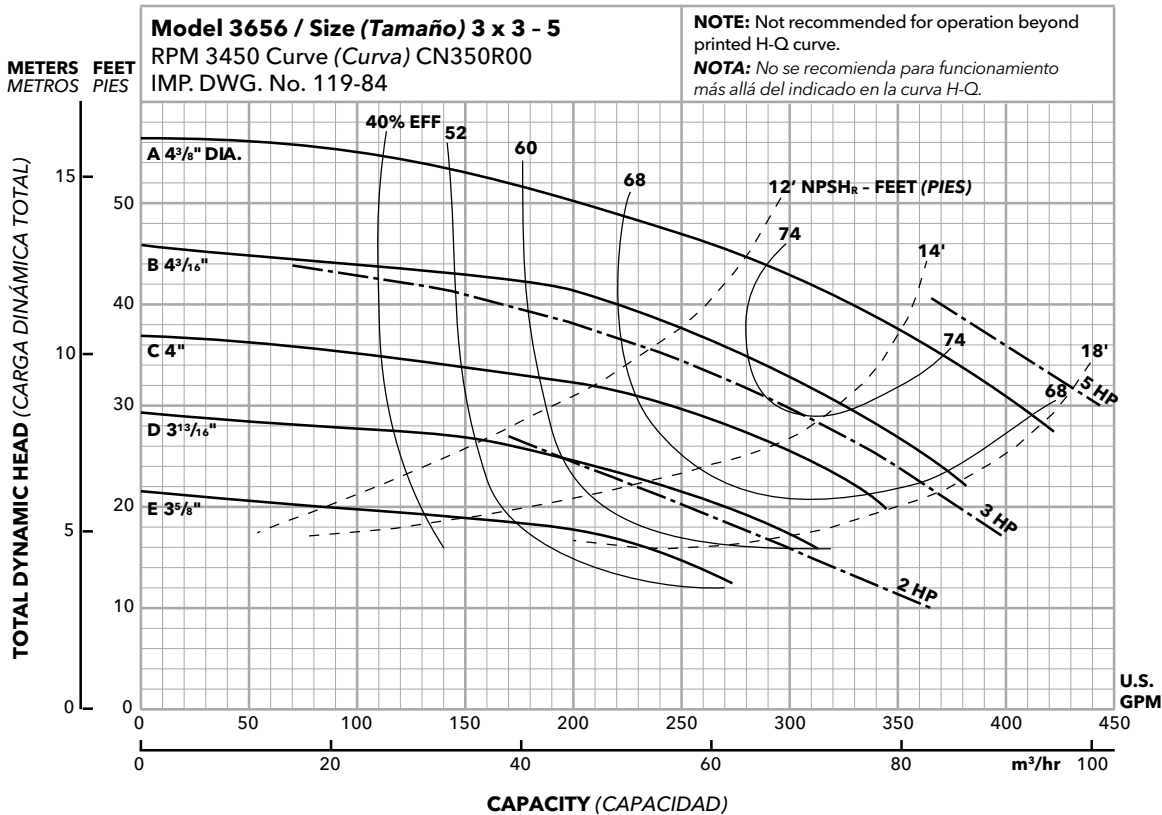


### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

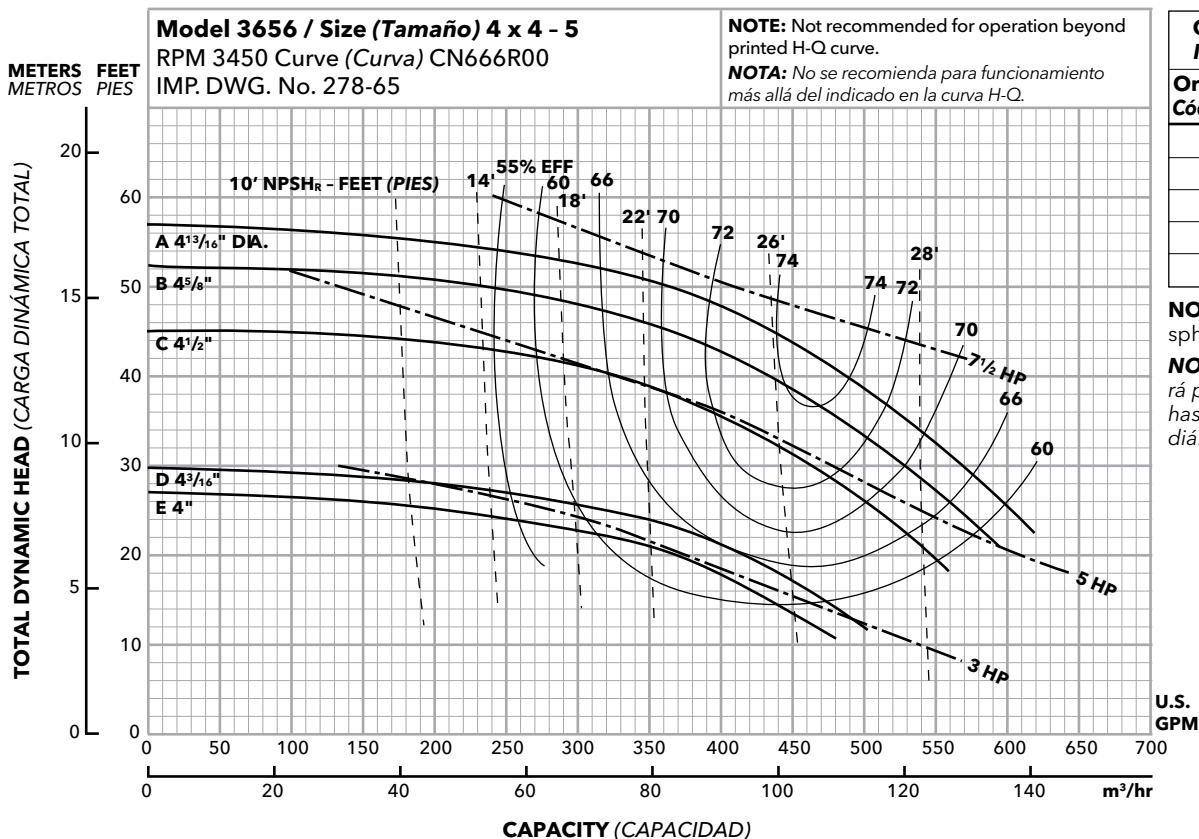

Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	4 <sup>3/4</sup> "
B	4 <sup>5/8</sup> "
C	4 <sup>1/2</sup> "
D	4 <sup>3/16</sup> "
E	4"

**NOTE:** Pump will pass a sphere to <sup>5</sup>/<sub>32</sub>" diameter.

**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta <sup>5</sup>/<sub>32</sub> de pulgada de diámetro.

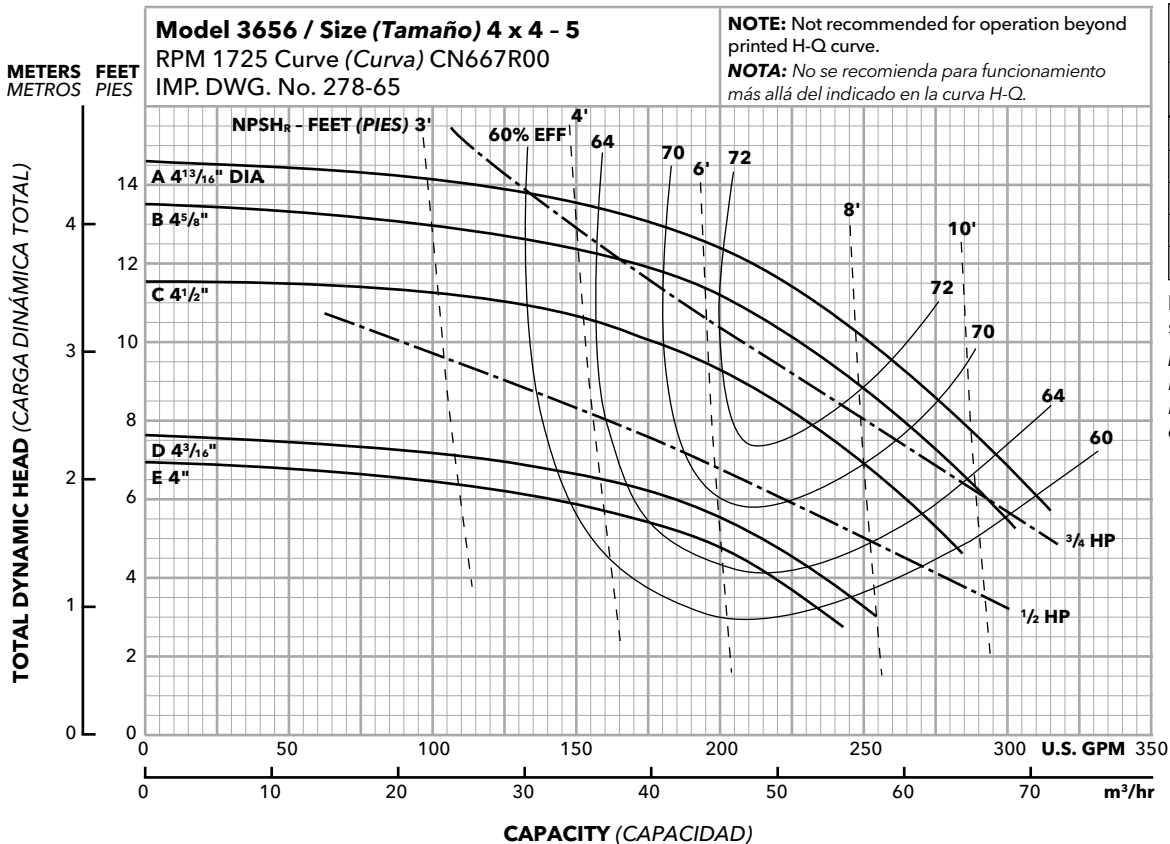


Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	4 <sup>3/4</sup> "
B	4 <sup>5/8</sup> "
C	4 <sup>1/2</sup> "
D	4 <sup>3/16</sup> "
E	4"

**NOTE:** Pump will pass a sphere to <sup>5</sup>/<sub>32</sub>" diameter.


**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta <sup>5</sup>/<sub>32</sub> de pulgada de diámetro.

### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

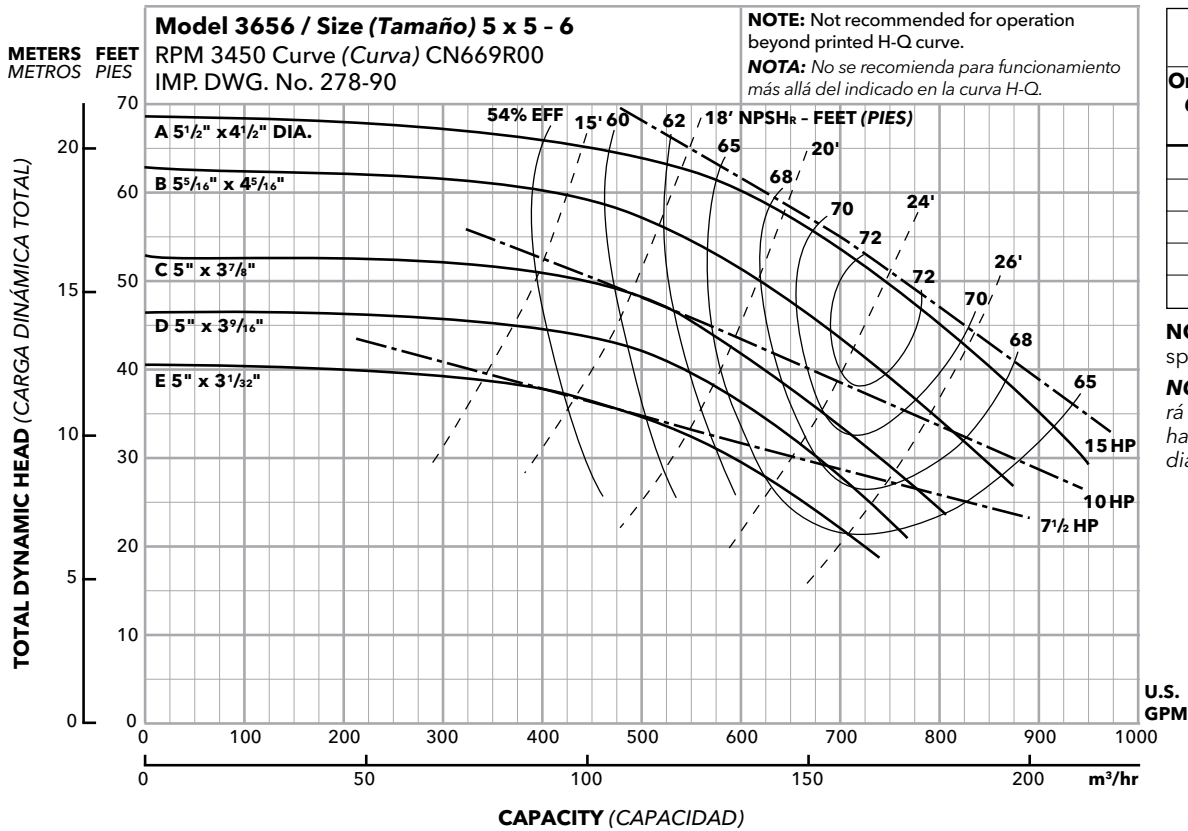

Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
B	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>
C	5 x 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
D	5 x 3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
E	5 x 3 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>

**NOTE:** Pump will pass a sphere to <sup>5</sup>/<sub>32</sub>" diameter.  
**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta <sup>5</sup>/<sub>32</sub> de pulgada de diámetro.


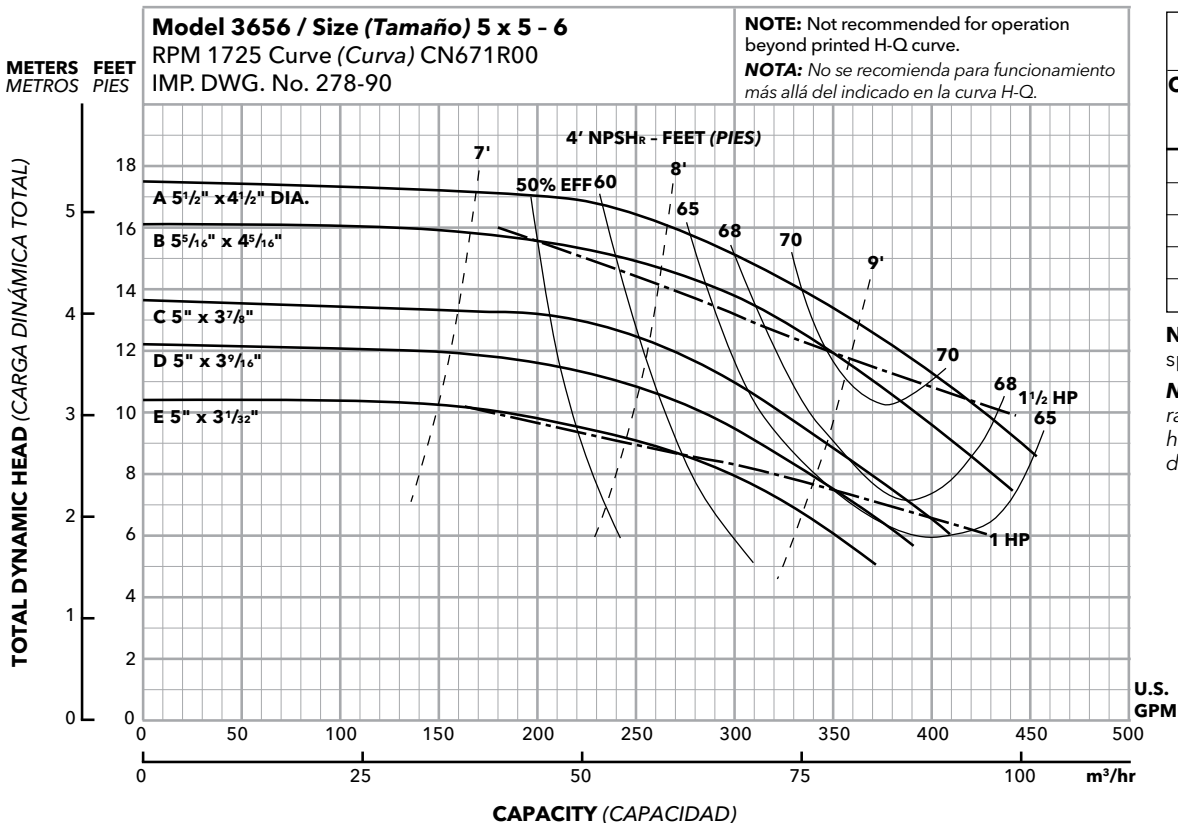


Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
B	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>
C	5 x 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
D	5 x 3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
E	5 x 3 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>



**NOTE:** Pump will pass a sphere to <sup>5</sup>/<sub>32</sub>" diameter.  
**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta <sup>5</sup>/<sub>32</sub> de pulgada de diámetro.




### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

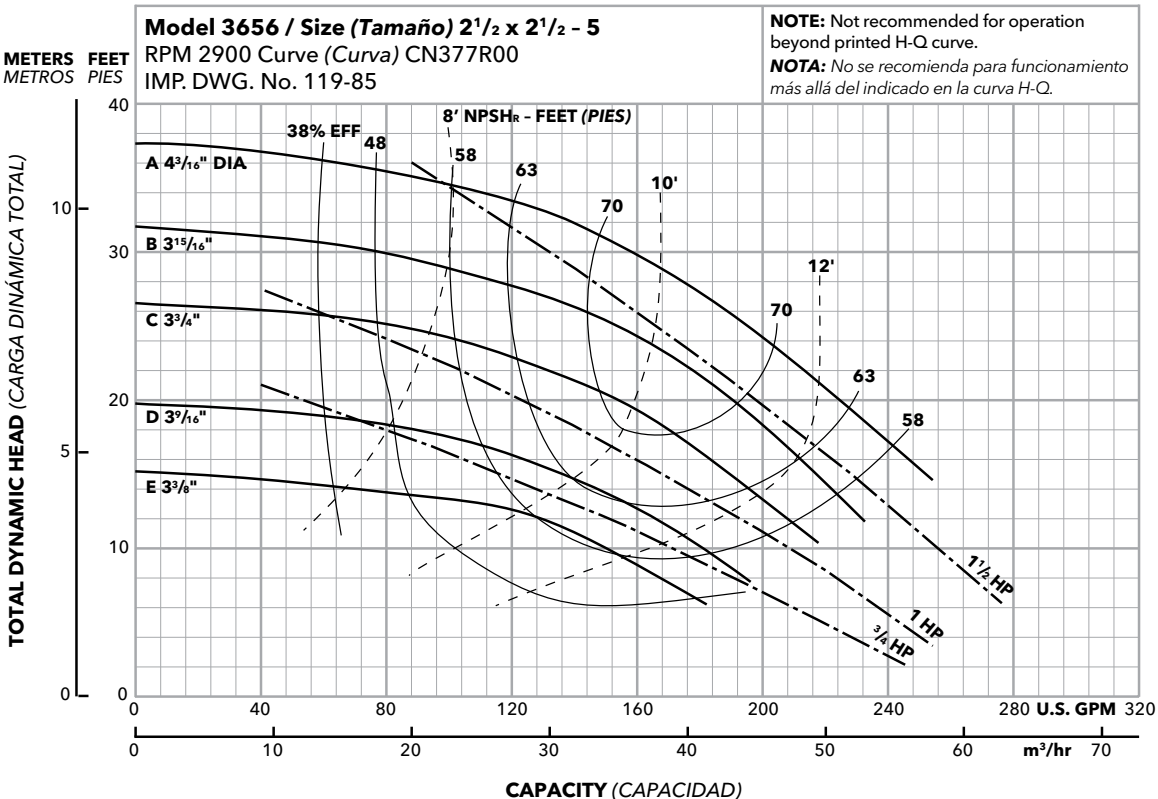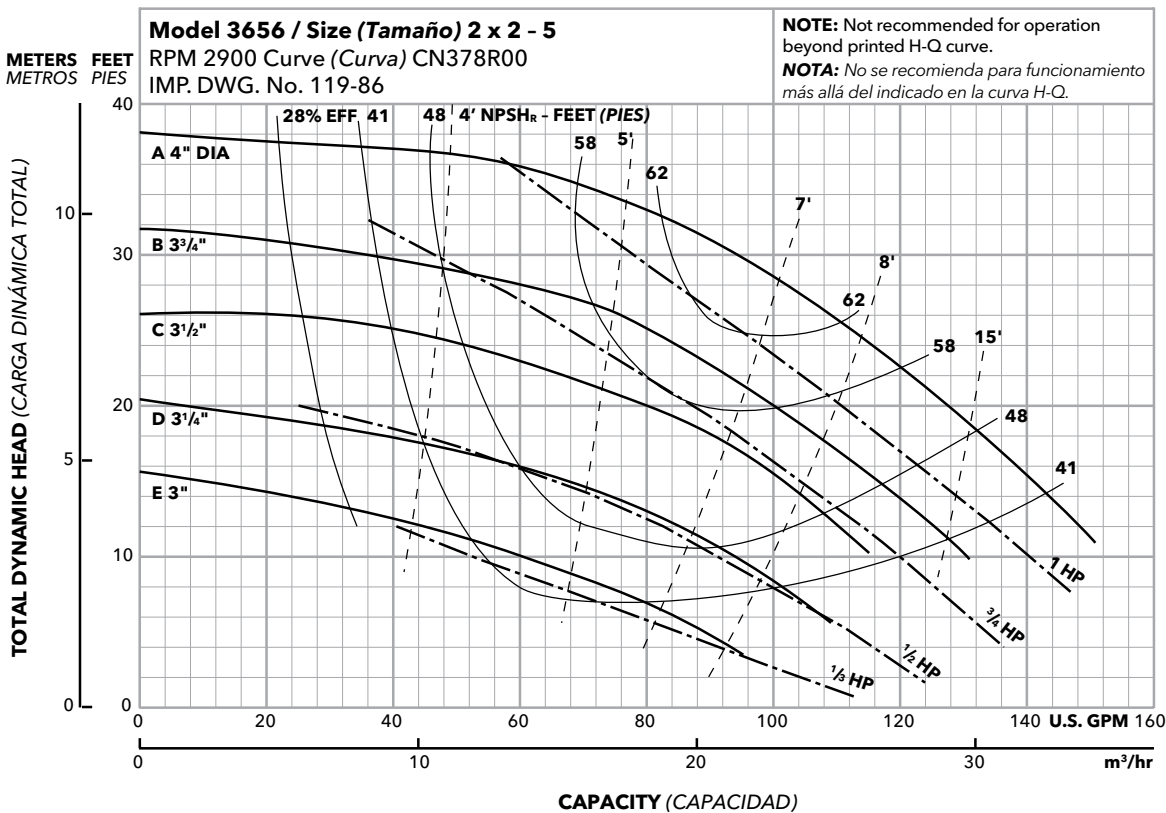

### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

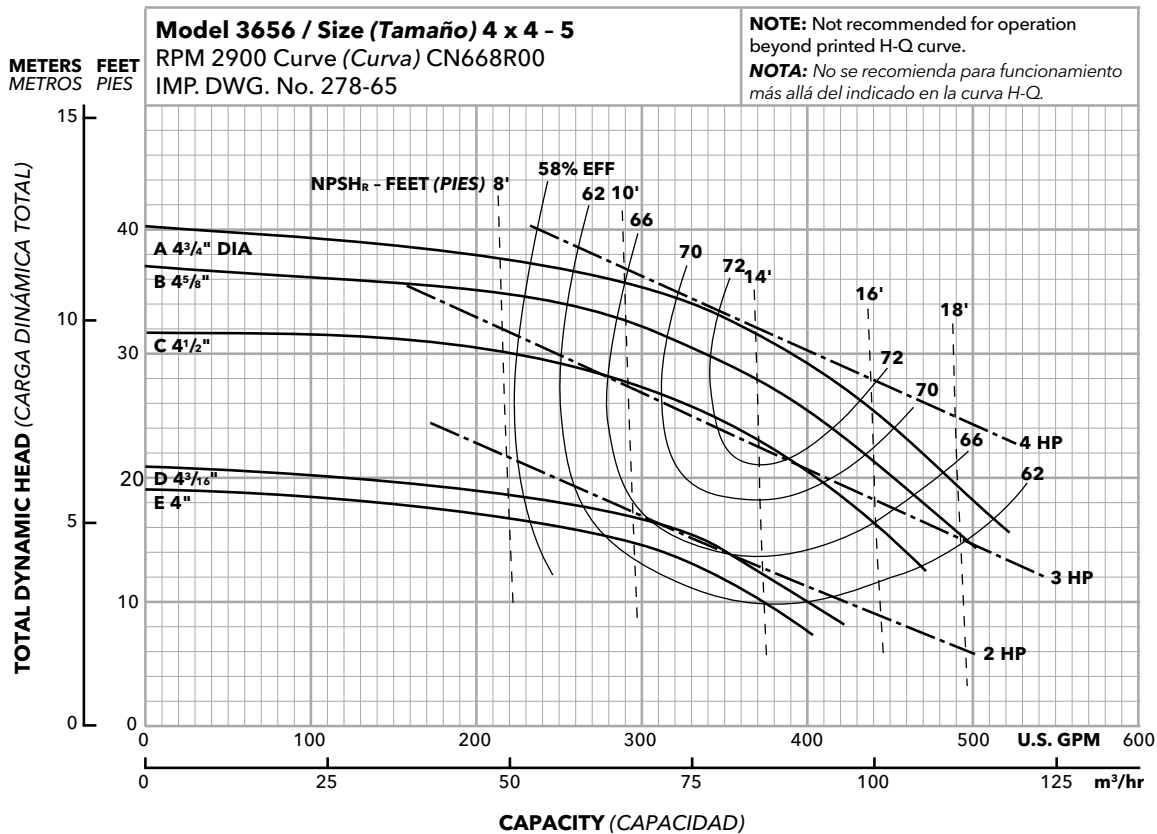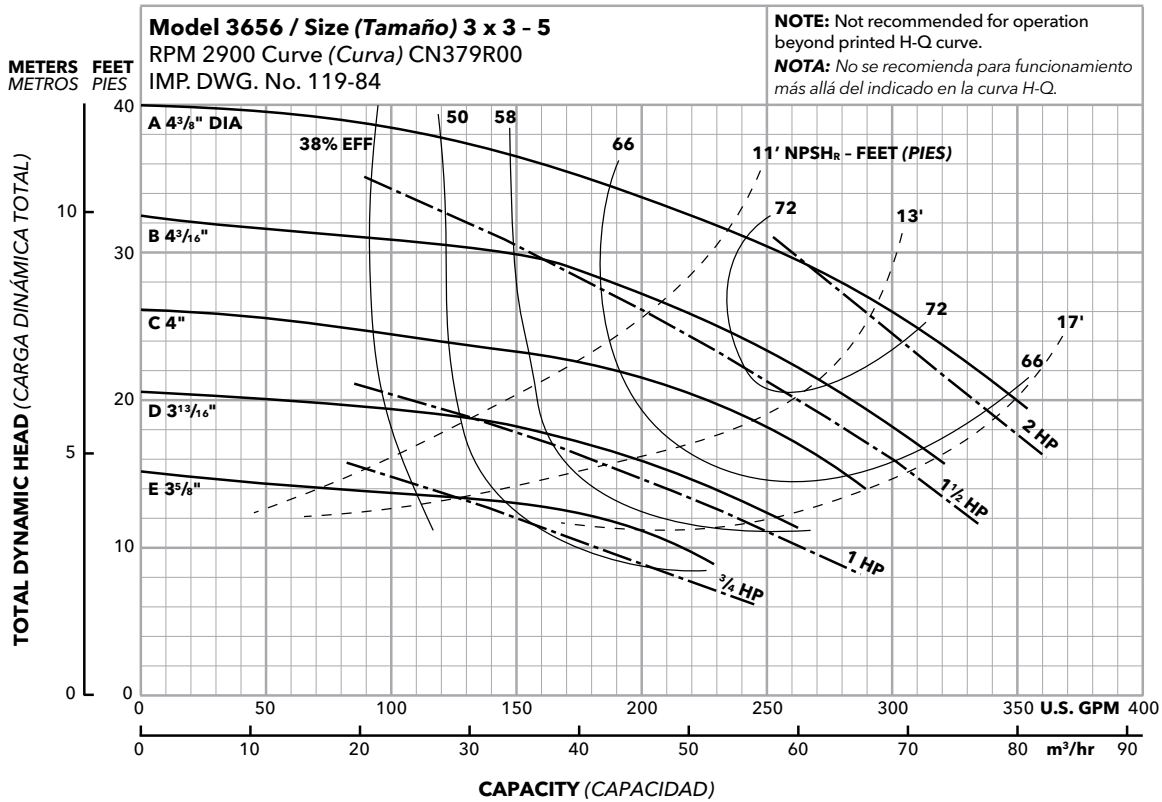

### PERFORMANCE CURVES, CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

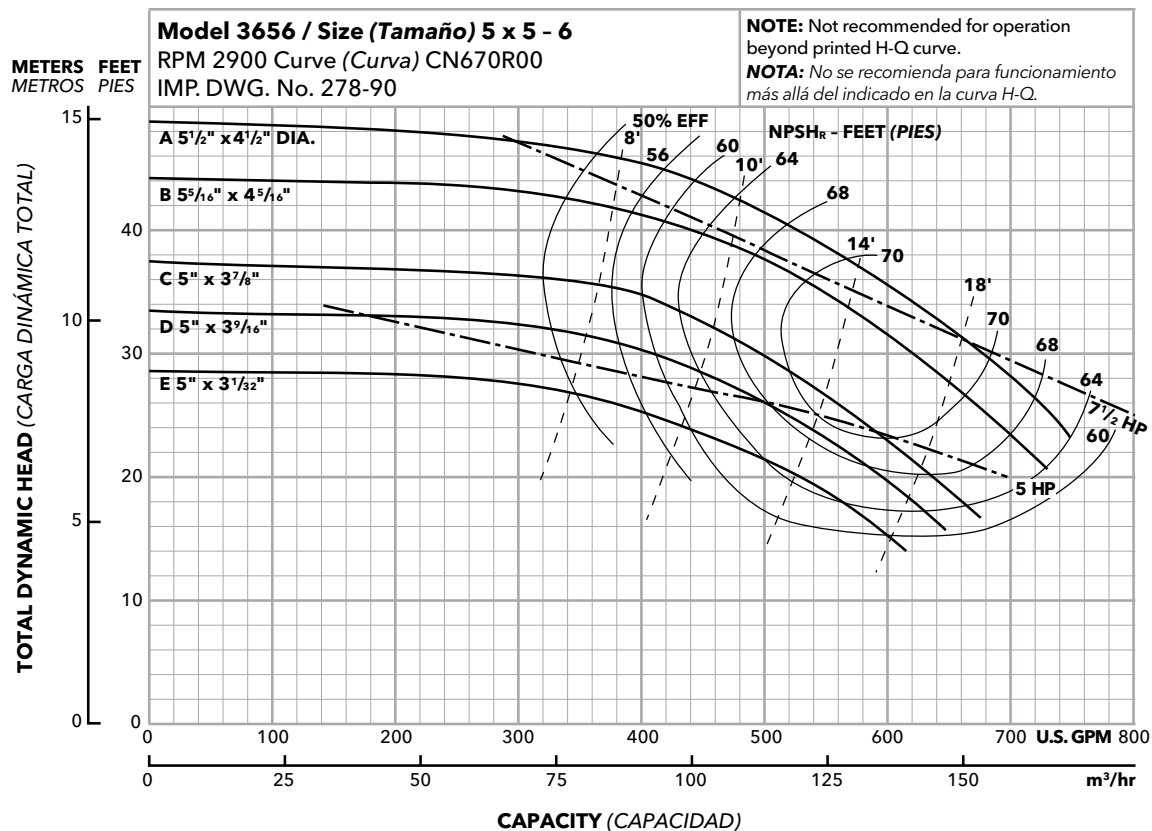


Optional Impeller Impulsor optativo	
Ordering Code Código de pedido	Dia. Diá.
A	5 1/2 x 4 1/2
B	5 5/16 x 4 5/16
C	5 x 3 7/8
D	5 x 3 9/16
E	5 x 3 1/2

**NOTE:** Pump will pass a sphere to 5/32" diameter.

**NOTA:** La bomba dejará pasar una esfera de hasta 5/32 de pulgada de diámetro.


### MATERIALS OF CONSTRUCTION, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

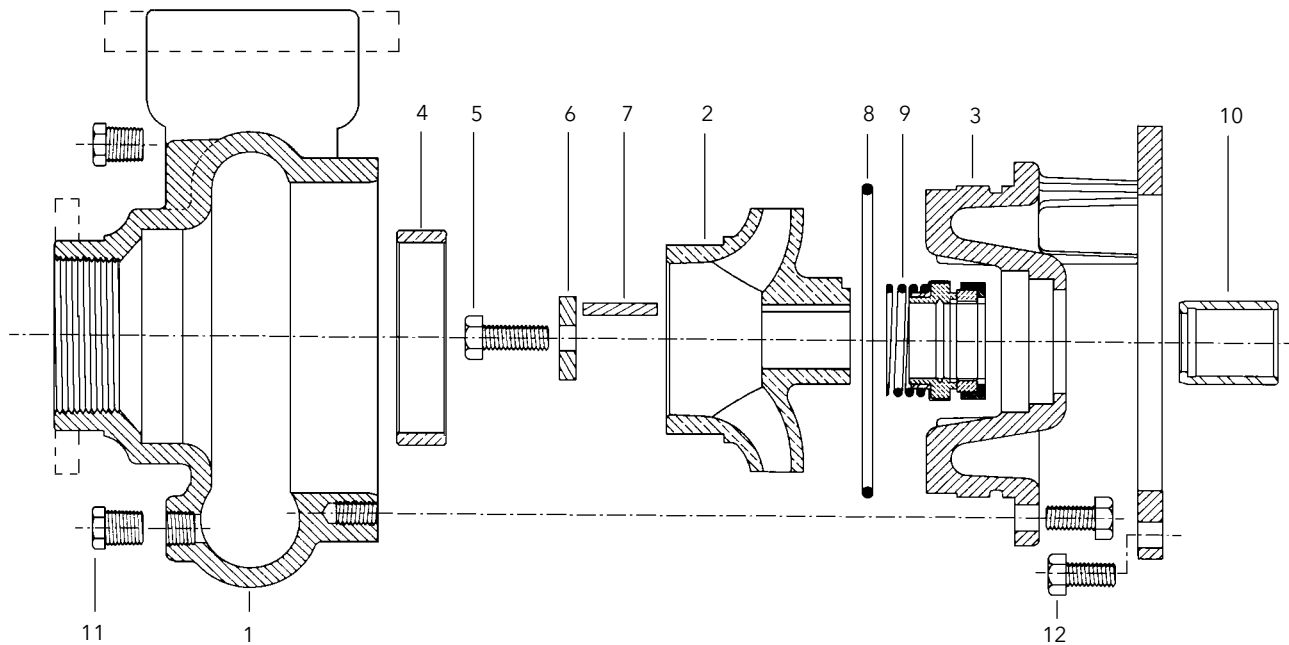

Item No., Parte No.	Description, Descripción	Material, Materiales			
1	Casing, <i>Carcasa</i>	Cast iron, <i>Hierro fundido</i>			
2	Impeller, <i>Impulsor</i>	Cast iron/Sil-brass, <i>Hierro fundido/Bronce</i>			
3	Motor adapter, <i>Adaptador del motor</i>	Cast iron, <i>Hierro fundido</i>			
4	Casing wearing ring, <i>Anillo de desgaste de la carcasa</i>	Cast iron/Sil-brass, <i>Hierro fundido/Bronce</i>			
5	Impeller bolt, <i>Tornillo del impulsor</i>				
6	Impeller washer, <i>Arandela del impulsor</i>	304 SS,			
7	Square key way, <i>Chavetero cuadrado</i>	304 Acero inoxidable			
8	O-ring, <i>Anillo 'O'</i>	BUNA/EPR/Viton			
9	<b>Seal</b> <b>Code</b> <b>Código</b>	<b>Rotary, Stationary,</b> <b>Rotativo Estacionario</b>	<b>Elastomers,</b> <b>Elastómeros</b>	<b>Metal</b> <b>Parts,</b> <b>Partes</b>	<b>Part</b> <b>No.,</b> <b>Pieza</b>
	0	Carbon	Ceramic	BUNA	10K13
	1	Carbon	Sil-Carb.	EPR	Type 316 SS, 10K19
	3	Carbon	Sil-Carb.	Viton	Tipo 316 SS, 10K27
	5	Sil-Carb.	Sil-Carb.	Viton	10K64
10	Shaft sleeve, <i>Camisa del eje</i>	304 SS, 304 Acero inoxidable			
11	1/4" pipe plug, <i>Tapón macho roscado de 1/4"</i>	Steel, Zinc plated <i>Acero, cinc plateado</i>			
12	Hex head screw, <i>Tornillo de cabeza hexagonal</i>	Steel, zinc plated <i>Acero, cinc plateado</i>			

Material, <i>Materiales</i>	Engineering Standard, <i>Estándar Aprobado</i>
Cast iron, <i>Hierro fundido</i>	ASTM A48CL30
Silicon brass (lead free), <i>Bronce del silicio (sin plomo)</i>	ASTM B584 C87500 (modified, <i>modificado</i> )

### 3656LH DIMENSIONS AND WEIGHTS, 3656LH DIMENSIONES Y PESOS

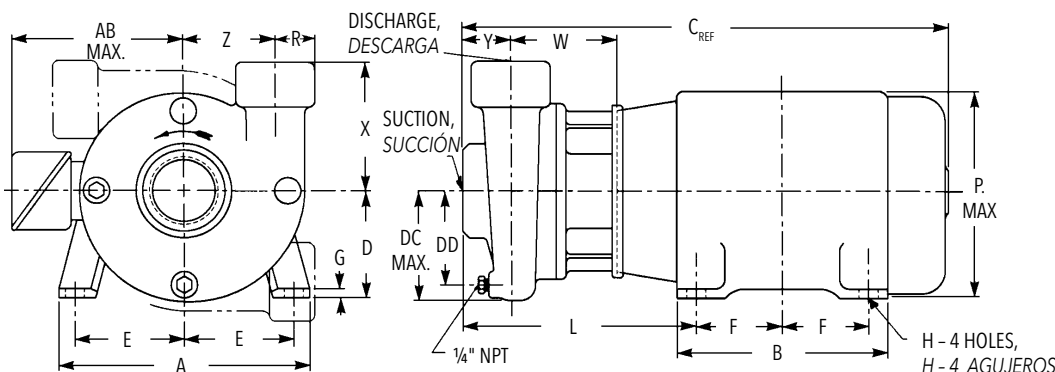

#### Close Coupled Dimensions Determined by Pump, Dimensiones del Acople Cerrado Determinadas por la Bomba

Pump Size, Tamaño de la Bomba	Suction, Succión	Discharge, Descarga	DC Max., DC Máx.	DD	R	W	X	Y	Z	Wt. (lbs.), Peso (libras)	Dimension "L" Motor Frame Size, Tamaño del bastidor del motor de dimensión "L"	
											140	180
2 x 2 - 5	2	2	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	2 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	5	3	3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	26	10	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 5	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6		3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	31	10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
3 x 3 - 5	3	3	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	37	10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

#### NOTES:

1. Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate to desired position, replace and tighten bolts to 37 lb. - ft.

2. Dimensions are in inches.

3. Motor dimensions may vary with motor manufacturer.

4. Not to be used for construction purposes.

#### Dimensions Determined by Motor, Dimensiones Determinadas por el Motor

Motor Frame, Armazón del Motor	A	AB Max., AB Máx.	B	C <sub>REF</sub>	D	E	F	G	H	P. Max., P. Máx.
143JM	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6	11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
145JM							2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>			
182JM	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	1 <sup>3</sup> / <sub>32</sub>	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
184JM							2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>			
213TCZ	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1 <sup>3</sup> / <sub>32</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>

#### NOTAS:

1. Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar a la posición deseada, reemplazar y apretar los tornillos 37 libras - pies.

2. Las dimensiones son en pulgadas.


3. Las dimensiones del motor pueden que varíen con los fabricantes.

4. No debe usarse para propósitos de construcción.

#### Horsepowers, Fuerzas

Motor Frame, Armazón del Motor	HP @ 3500 RPM				HP @ 1750 RPM				Wt. (lbs.), Peso (libras)
	1 Phase, Monofásicos		3 Phase, Trifásicos		1 Phase, Monofásicos		3 Phase, Trifásicos		
	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	
143JM	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	1/2, 3/4	1/2, 3/4	1/2, 3/4, 1	1/2, 3/4, 1	41
145JM	2	2	2,3	2,3	1	1	1 1/2, 2	1 1/2, 2	57
182JM	3	3	5	3	3	-	3	3	77
184JM	5	3, 5	7 1/2	5, 7 1/2	3	-	5	5	97
213TCZ	-	-	10	10	-	-	-	-	133

### 3656LH DIMENSIONS AND WEIGHTS, 3656LH DIMENSIONES Y PESOS

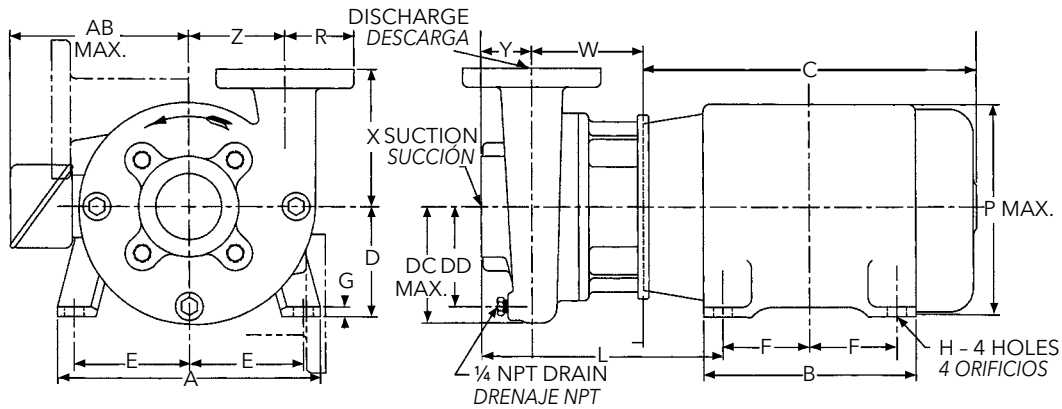

#### Close Coupled Dimensions Determined by Pump, Dimensiones del Acople Cerrado Determinadas por la Bomba

Pump Size, Tamaño de la Bomba	Suction*, Succión	Discharge*, Descarga	DC Max., DC Máx.	DD	R	W	X	Y	Z	Wt. (lbs.), Peso (libras)	Dimension "L" Motor Frame Size, Tamaño del bastidor del motor de dimensión "L"		
											140	180	210
4 x 4 - 5	4		6½	5¼	4½	4¼	7	4	4½	110	11⅜	12	12⅞
5 x 5 - 6	5		8	6¼	5		8		5½				

\* ANSI Class 125 flanges, Bidas ANSI Clase 125

#### Dimensions Determined by Motor, Dimensiones Determinadas por el Motor

Motor Frame, Armazón del Motor	A	AB Max., AB Máx.	B	C	D	E	F	G	H	P. Max., P. Máx.
143JM	6½	5¼	6	11¼	3½	2¾	2	⅛	1⅜	6⅝
145JM							2½			
182JM	8½	5⅞	6½	15	4½	3¾	2¼	⅜	1⅜	7⅞
184JM							2¾			
213JM	10½	7⅞	8	18½	5¼	4¼	2¾	¼	1⅜	9⅝
213TCZ				20						
215JM				3½						

#### Horsepowers, Fuerzas

Motor Frame, Armazón del Motor	HP @ 3500 RPM				HP @ 1750 RPM				Wt. (lbs.), Peso (libras)
	1 Phase, Monofásicos		3 Phase, Trifásicos		1 Phase, Monofásicos		3 Phase, Trifásicos		
	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	
143JM	¾, 1, 1½	¾, 1, 1½	¾, 1, 1½	¾, 1, 1½	½, ¾	½, ¾	½, ¾, 1	½, ¾, 1	41
145JM	2	2	2,3	2,3	1	1	1½, 2	1½, 2	57
182JM	3	3	5	3	3	-	3	3	77
184JM	5	3,5	7½	5,7½	3	-	5	5	97
213JM	7½	-	7½, 10	7½	-	-	-	-	133
213TCZ	-	7½	-	7½	-	-	-	-	133
215JM	10	7½, 10	7½, 10, 15	7½, 10, 15	-	-	-	-	154

#### NOTES:

1. Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate to desired position, replace and tighten bolts to 37 lb. - ft.

2. Dimensions are in inches.

3. Motor dimensions may vary with motor manufacturer.

4. Not to be used for construction purposes.

#### NOTAS:


1. Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar a la posición deseada, reemplazar y apretar los tornillos a 37 libras - pies.

2. Las dimensiones son en pulgadas.

3. Las dimensiones del motor pueden que varíen con los fabricantes.

4. No debe usarse para propósitos de construcción.

### 3756LH DIMENSIONS AND WEIGHTS, 3756LH DIMENSIONES Y PESOS

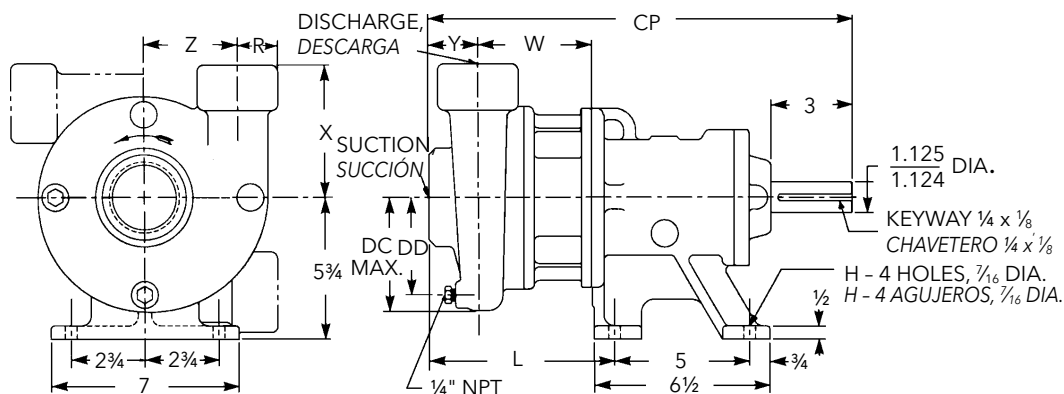

#### Frame Mounted Dimensions Determined by Pump, Dimensiones del Armazón Montado Determinadas por la Bomba

Pump Size, Tamaño de la Bomba	Suction*, Succión	Discharge*, Descarga	CP	DC Max., DC Máx.	DD	L	R	W	X	Y	Z	Wt. (lbs.), Peso (libras)	HL Motor Frame, Armazón del Motor HL
2 x 2 - 5	2	2	16 3/4	3 1/16	2 1/16	8	1 5/8	4 7/8	5	3	3 5/16	26	9 1/2
2 1/2 x 2 1/2 - 5	2 1/2	2 1/2	17 3/8	4 3/4	3 3/4	9 5/8	3 3/8	4 1/4	6	3 1/2	3 1/2	31	9 5/8
3 x 3 - 5	3	3	17 7/8	5 1/16	4 1/16	10 3/8	2 3/16	4 1/2	3 1/2	3 3/8	3 3/8	37	10 3/8

\* NPT connections, Conexiones NPT

#### Dimensions Determined by Bedplate, Dimensiones Determinadas por la Fundación

Motor Frame, Armazón del Motor	HA	HB	HD	HE	HF	HG	HL	HP	Wt. (lbs.), Peso (libras)	Motor Shim, Deflector del Motor	Bearing Frame Shim, Armazón de Balineras
143T	10	28	8	3 3/4	24	2 3/4	10 3/8	3/4	47	1 3/4	-
145T											-
182T										3/4	-
184T										-	-

#### Horsepowers, Fuerzas

Motor Frame, Armazón del Motor	HP @ 3500 RPM				HP @ 1750 RPM				AB Max., AB Máx.	C Max., C Máx.	P Max., P Máx.	Wt. (lbs.), Peso (libras)
	1 PH, Monofásicos		3 PH, Trifásicos		1 PH, Monofásicos		3 PH, Trifásicos					
	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC				
143T	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	1/2, 3/4	1/2, 3/4	1/2, 3/4, 1	1/2, 3/4, 1	5 1/4	13 3/8	6 5/8	45
145T	2	2	2, 3	2, 3	1	1	-	-	5 1/4	14 1/4	6 5/8	53
182T	3	-	5	3	-	-	-	-	5 7/8	16 5/8	7 7/8	74
184T	5	3	-	5	-	-	-	-	5 7/8	18 7/8	7 7/8	95

#### NOTES:

1. Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate to desired position, replace and tighten bolts to 37 lb. - ft.

2. Dimensions are in inches.

3. Motor dimensions may vary with motor manufacturer.

4. Not to be used for construction purposes.


#### NOTAS:

1. Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar a la posición deseada, reemplazar y apretar los tornillos a 37 libras - pies.


2. Las dimensiones son en pulgadas.

3. Las dimensiones del motor pueden que varíen con los fabricantes.

4. No debe usarse para propósitos de construcción.

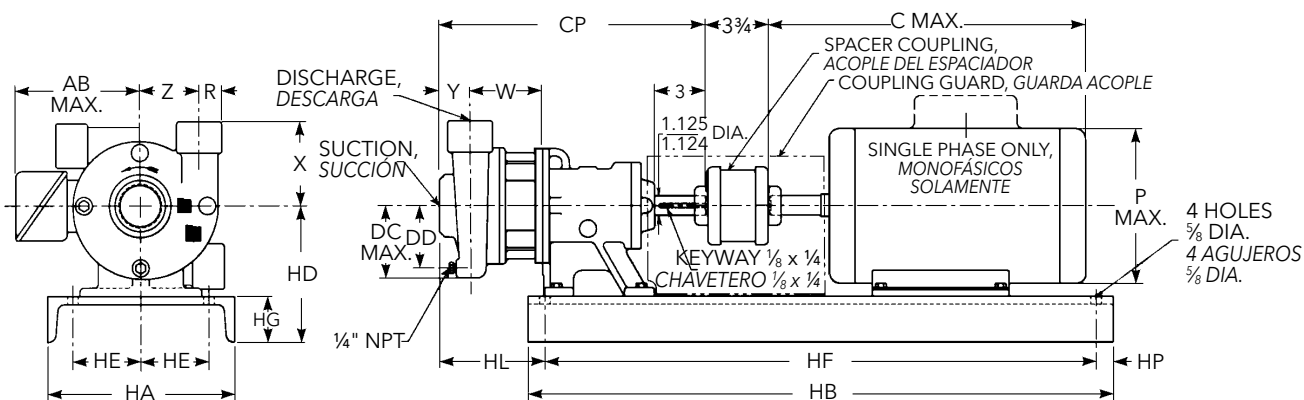

### 3756LH DIMENSIONS AND WEIGHTS, 3756LH DIMENSIONES Y PESOS

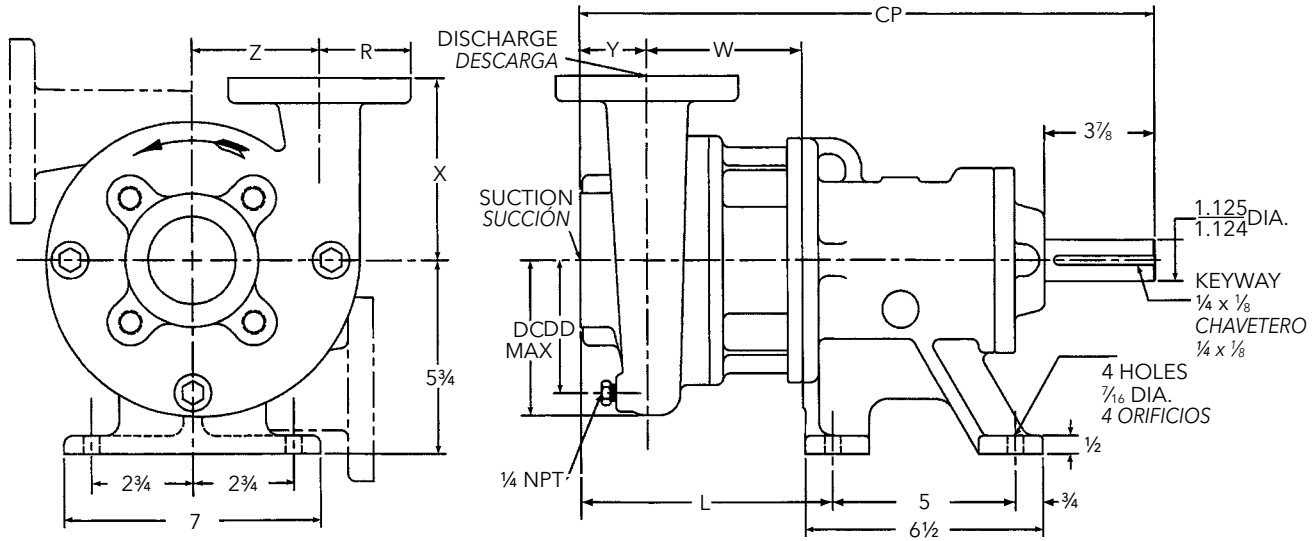

#### Frame Mounted Dimensions Determined by Pump, Dimensiones del Armazón Montado Determinadas por la Bomba

Pump Size, Tamaño de la Bomba	Suction*, Succión	Discharge*, Descarga	CP	DC Max., DC Máx.	DD	L	R	W	X	Y	Z	HL Motor Frame Armazón del Motor HL		Wt. (lbs.), Peso (libras)
												140-180	210	
4 x 4 - 5	4	5	17 7/8	6 1/2	5 1/4	8 3/4	4 1/2	4 1/4	7	4	4 1/2	10 1/4	8 3/4	142
5 x 5 - 6				8	6 1/4	9 21/32	5	4 1/4	8	5 1/2	11 1/32	9 21/32	157	

\* ANSI Class 125 Flanges, Bidas ANSI Clase 125

#### Dimensions Determined by Bedplate, Dimensiones Determinadas por la Fundación

Motor Frame, Armazón del Motor	HA	HB	HD	HE	HF	HG	HP	Wt. (lbs.), Peso (libras)	Motor Shim, Deflector del Motor	Bearing Frame Shim, Armazón de Balineras
143T	10	28	8	3 3/4	24	2 3/4	3/4	47	1 3/4	-
145T									3/4	-
182T									3/4	-
184T									3/4	-
213T/215T	12	31	8 1/4	4 1/4	29	3	1	65	-	-

#### Horsepowers, Fuerzas

Motor Frame, Armazón del Motor	HP @ 3500 RPM				HP @ 1750 RPM				AB Max., AB Máx.	C Max., C Máx.	P Max., P Máx.	Wt. (lbs.), Peso (libras)
	1 PH, Monofásicos		3 PH, Trifásicos		1 PH, Monofásicos		3 PH, Trifásicos					
	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC	ODP	TEFC				
143T	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	3/4, 1, 1 1/2	1/2, 3/4	1/2, 3/4	1/2, 3/4, 1	1/2, 3/4, 1	5 1/4	14	6 5/8	45
145T	2	2	2,3	2,3	1	1	2	2	5 1/4	14 1/4	6 5/8	53
182T	3	3	5	3	2	2,3	3	3	6 3/8	16 5/8	7 7/8	74
184T	5	3,5	7 1/2	5	3	-	5	5	6 3/8	18 1/8	7 7/8	95
213T	7 1/2	-	10	7 1/2	5	-	7 1/2	7 1/2	8 1/2	20	9 5/8	116
215T	10	-	15	10, 15	-	-	10	10	8 1/2	20	9 5/8	136

#### NOTES:

- Pumps will be shipped with top vertical discharge as standard. For other orientations, remove casing bolts, rotate to desired position, replace and tighten bolts to 37 lb. - ft.

- Dimensions are in inches.

- Motor dimensions may vary with motor manufacturer.

- Not to be used for construction purposes.


#### NOTAS:

- Las bombas se transportarán con la descarga vertical superior como estándar. Para otras orientaciones, retirar los tornillos de la carcasa, rotar a la posición deseada, reemplazar y apretar los tornillos a 37 libras - pies.

- Las dimensiones son en pulgadas.

- Las dimensiones del motor pueden que varien con los fabricantes.

- No debe usarse para propósitos de construcción.

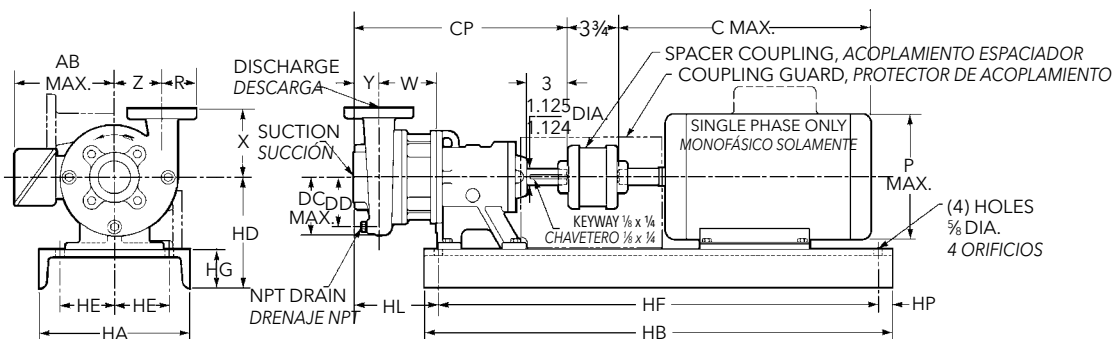



### SPECIFICATIONS, ESPECIFICACIONES

**Capacities to:**

900 GPM (204 m<sup>3</sup>/hr) at 3500 RPM

**Heads to:**

65 feet THD (19.8 m) at 3500 RPM

**Working pressure to:**

175 PSIG (12 bars)

**Maximum suction pressure to:**

100 PSIG (9 bars)

**Maximum temperature to:**

212°F (100°C) with standard seal or

250°F (121°C) with optional seal

**Motor:**

NEMA standard JM frame for 3656LH or T-frame for 3756LH. Open dripproof, totally enclosed fan cooled and explosion proof enclosures available.

Single phase (115/230 V) and Three phase (208 - 230/460 V) versions are available. Horsepowers are ½ at 1750 RPM and ¾ - 5 HP at 3500 RPM.

**Capacidades:**

900 GPM (204 m<sup>3</sup>/hr) a 3500 RPM

**Cargas:**

65 pies THD (19.8 m) a 3500 RPM

**Presión de trabajo a:**

175 PSIG (12 baras)

**Presión máxima de succión a:**

100 PSIG (9 baras)

**Temperatura máxima:**

212°F (100°C) con sello estándar o

250°F (121°C) con sello opcional

**Motor:**

Armazón JM estándar NEMA para 3656LH o armazón T para 3756LH. A prueba de goteo, ventilador totalmente encerrado y recintos a prueba de explosión disponibles.

Las versiones para Monofásicos (115/230 V) y Trifásicos (208-230/460 V) están disponibles. Las fuerzas son ½ HP a 1750 RPM y ¾ - 5HP a 3500 RPM.

### TYPICAL APPLICATIONS, APLICACIONES TÍPICAS

- Evaporative condensers
- Industrial fluid coolers
- Refrigeration and air conditioning systems
- Water circulation
- Liquid transfer
- Irrigation
- Condensadores de goteo
- Enfriadores industriales de líquidos
- Sistemas de refrigeración y aire acondicionado
- Circulación de agua
- Transferencia de líquidos
- Irrigación



**NOTES, NOTAS**

# Xylem |'zīləm|

- 1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
- 2) a leading global water technology company.

We're a global team unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation.

**For more information on how Xylem can help you, go to [www.xylem.com](http://www.xylem.com)**

# Xylem |'zīləm|

- 1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
- 2) una compañía líder global en tecnología en agua.

*Somos un equipo global unido por un propósito común: crear soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de agua de nuestro mundo. Desarrollar nuevas tecnologías que mejorarán la manera en que se usa, se conserva y se reutiliza el agua en el futuro es un aspecto crucial de nuestra labor. Transportamos, tratamos, analizamos y retornamos el agua al medio ambiente, y ayudamos a las personas a usar el agua de manera eficiente, en sus casas, edificios, fábricas y campos. Desde hace mucho tiempo y en más de 150 países, tenemos relaciones sólidas con clientes que nos conocen por nuestra potente combinación de marcas de producto líderes y conocimientos de aplicación, con el respaldo de nuestro legado de innovación.*

**Para obtener más información, visite [xylem.com](http://www.xylem.com).**



Xylem Inc.  
2881 East Bayard Street Ext., Suite A  
Seneca Falls, NY 13148  
Phone (Teléfono): (800) 453-6777  
Fax: (888) 322-5877  
[www.gouldswatertechnology.com](http://www.gouldswatertechnology.com)

Goulds is a registered trademark of Goulds Pumps, Inc. and is used under license.  
Goulds es una marca registrada de Goulds Pumps, Inc. y se utiliza bajo licencia.  
© 2015 Xylem Inc. B3656LH R1 July (Julio) 2015